

Gainable.

La solution invisible


POMPE À CHALEUR RÉVERSIBLE | SEZ & PEAD





Gainable.

La solution invisible



Discrétion

Il se camouflera dans le faux-plafond

Le gainable est caché dans les combles ou dans un faux-plafond créé à cet effet. L'air chaud ou froid de la climatisation gainable circule dans des gaines (d'où le terme climatisation « gainable »). L'air arrive vers les pièces à vivre et les chambres via des grilles ou bouches discrètes placées au niveau des plafonds.



Silencieux

Il saura se faire oublier

Le gainable étant calfeutré dans le faux-plafond, vous bénéficiez d'un grand confort sans les petits inconvénients sonores, presque à l'oublier tout en garantissant votre confort tout au long de l'année.



Performant

Il vous fera faire de belles économies

Des performances en chauffage jusqu'à **A+** et en rafraîchissement jusqu'à **A++**, c'est la garantie de faire des économies d'énergie en toute saison⁽¹⁾.



Simple d'utilisation

Il saura être accessible à tous

En quête d'un appareil facile à utiliser et intégrant les fonctionnalités indispensables ? Ce climatiseur gainable a été conçu pour vous. Sa télécommande infrarouge ou filaire est simple d'utilisation.



Filtration performante

Il rendra votre air, plus pur, plus sûr

Vous pouvez ajouter le purificateur d'air Plasma Quad Connect.

Filtre le plus performant de la gamme : la filtration Plasma Quad Connect détruit efficacement les polluants présents dans l'air, les bactéries, les virus dont 99.8% du SARS CoV2* les allergènes, les moisissures, les poussières et les particules fines PM2.5.

Le Plasma Quad Connect est un filtre optionnel qui se place à l'arrière ou en-dessous de l'unité gainable.


(1) pour le modèle le plus performant

*Résultats de tests, pour et au nom de Mitsubishi Electric, réalisés au laboratoire de tests microbiologiques au « Japan Textile Quality and Technology Center » à Kobe - Japon

Mono-Split.

Une solution pour équiper une pièce.

INVERTER

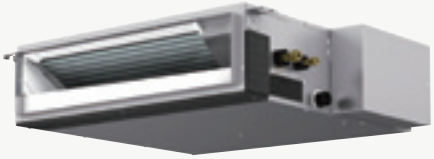

SEZ-M DA2

A++/A+

CLASSE ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾

SCOP JUSQU'À 4,2

MODE CHAUD -20/+24°C⁽⁴⁾

MODE FROID -15/+46°C⁽⁴⁾

À PARTIR DE 22dB(A)

ISOLANT M0/M1 SUR DEMANDE


COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX

WI-FI COMPATIBLE



Mono-Split.

Une solution pour équiper une pièce.

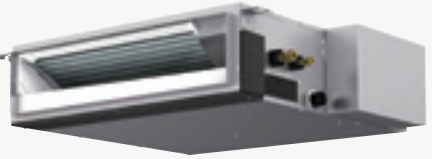

SEZ-M DA2

A++/A+

CLASSE ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾

SCOP JUSQU'À 4,2

MODE CHAUD -20/+24°C⁽⁴⁾

MODE FROID -15/+46°C⁽⁴⁾

À PARTIR DE 22dB(A)

ISOLANT M0/M1 SUR DEMANDE

COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX

WI-FI COMPATIBLE

R32

Tailles		25	35	50	60	
	Puissance frigorifique min / nominale / max	kW	1.4 / 2.5 / 3.2	0.7 / 3.5 / 3.9	1.1 / 5.0 / 5.6	1.6 / 6.1 / 6.3
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.714	1.000	1.547	1.848
	EER	-	3.50		3.23	3.30
	SEER / Classe énergétique saisonnière	-		6.0 A*		5.5 A
	Consommation électrique annuelle en froid	kWh/an	146	202	290	385
Plage de fonctionnement (T*ext. sèche/sèche)		-10 / +46		-15 / +46		

	Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C	kW	1.3 / 2.9 / 4.2	1.1 / 4.2 / 5.0	1.5 / 6.0 / 7.2	1.6 / 7.4 / 8.0
	Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C	kW	0.8 / 1.8 / 2.7	0.7 / 2.7 / 3.2	0.9 / 3.9 / 4.7	1.0 / 4.8 / 5.2
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.803	1.076	1.617	2.049
	COP	-	3.61	3.90	3.71	3.61
	SCOP / Classe énergétique saisonnière	-	4.0 A*	4.1 A*	4.0 A*	4.2 A*
Consommation électrique annuelle en chaud	kWh/an	769	878	1501	1516	
Plage de fonctionnement (T*ext. humide/sèche)		-10 / +24				

UNITÉS INTÉRIEURES		SEZ-M25DA2	SEZ-M35DA2	SEZ-M50DA2	SEZ-M60DA2
Débit d'air en froid	-/PV/MV/GV/- m³/h	- / 330 / 420 / 540 / -	- / 420 / 540 / 660 / -	- / 600 / 750 / 900 / -	- / 720 / 900 / 1080 / -
Pression acoustique en froid ⁽¹⁾ 1,5 m	-/PV/MV/GV/- dB(A)	- / 23 / 26 / 30 / -	- / 23 / 27 / 31 / -	- / 30 / 34 / 37 / -	- / 30 / 34 / 38 / -
Puissance acoustique en froid	SGV dB(A)	50	51	57	58
Pression statique disponible ⁽²⁾	Pa	5 / 15 / 35 / 50			
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	200 x 790 x 700	200 x 990 x 700		200 x 1190 x 700

UNITÉS EXTÉRIEURES		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Débit d'air en froid	GV m³/h	2178	2058	2748	3006
Pression acoustique ⁽¹⁾ en froid 1 m	GV dB(A)	45		48	49
Puissance acoustique en froid	GV dB(A)	59		64	65
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	550 x 800 x 285		714 x 800 x 285	880 x 840 x 330

DONNÉES FRIGORIFIQUES					
Longueur maxi / Dénivelé maxi	m	20 / 12		30 / 30	
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R32 / 675			
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t	7.0 / 0.65 / 0.439	7.0 / 0.90 / 0.608	7.0 / 1.20 / 0.810	7.0 / 1.25 / 0.844

DONNÉES ÉLECTRIQUES					
Alimentation électrique par unité extérieure	V~50Hz	230 V (1P+N+T)			
Protection électrique	A	10	16	20	

R32

Tailles		35	50	60	
	Puissance frigorifique min / nominale / max	kW	1.6 / 3.6 / 3.9	2.3 / 5.0 / 5.6	2.7 / 6.1 / 6.3
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.857	1.315	1.525
	EER	-	4.20	3.80	4.00
	SEER / Classe énergétique saisonnière	-	6.1 A**		6.0 A*
	Consommation électrique annuelle en froid	kWh/an	205	287	352
Plage de fonctionnement (T*ext. sèche/sèche)		°C			-5 (-15 *) / +46

	Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C	kW	1.6 / 4.1 / 5.0	2.5 / 6.0 / 7.2	2.8 / 7.0 / 8.0	
	Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C	kW	1.4 / 3.7 / 4.5	2.2 / 5.3 / 6.4	2.5 / 6.2 / 7.1	
	Puissance absorbée totale nominale	kW	1.025	1.578	1.707	
	COP	-	4.00	3.80	4.10	
	SCOP / Classe énergétique saisonnière	-	4.2 A*	4.1 A*	4.2 A*	
Consommation électrique annuelle en chaud		kWh/an	791	1279	1464	
Plage de fonctionnement (T*ext. humide/sèche)		°C			-11 / +21	-20 / +21

UNITÉS INTÉRIEURES		SEZ-M35DA2	SEZ-M50DA2	SEZ-M60DA2
Débit d'air en froid	-/PV/MV/GV/- m³/h	- / 420 / 540 / 660 / -	- / 600 / 750 / 900 / -	- / 720 / 900 / 1080 / -
Pression acoustique en froid ⁽¹⁾ 1,5 m	-/PV/MV/GV/- dB(A)	- / 23 / 27 / 31 / -	- / 30 / 34 / 37 / -	- / 30 / 34 / 38 / -
Puissance acoustique en froid	SGV dB(A)	51	57	58
Pression statique disponible ⁽²⁾	Pa	5 / 15 / 35 / 50		
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	200 x 990 x 700		200 x 1190 x 700

UNITÉS EXTÉRIEURES		PUZ-ZM35VKA2	PUZ-ZM50VKA2	PUZ-ZM60VHA2
Débit d'air en froid	GV m³/h	2700		3300
Pression acoustique ⁽¹⁾ en froid 1 m	GV dB(A)	44		47
Puissance acoustique en froid	GV dB(A)	65		67
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	630 x 809 x 300		943 x 950 x 330

DONNÉES FRIGORIFIQUES				
Longueur maxi / Dénivelé maxi	m	50 / 30		55 / 30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R32 / 675		
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t	30.0 / 2.00 / 1.350		30.0 / 2.80 / 1.890

DONNÉES ÉLECTRIQUES				
Alimentation électrique par unité extérieure	V~50Hz	230 V (1P+N+T)		
Protection électrique	A	16		25

(1) Mesurée en chambre anéchoïque (2) Réglage usine 25 Pa (3) Meilleure classe énergétique (4) Selon gammes

* Avec guide de protection d'air
(1) Mesurée en chambre anéchoïque (2) Réglage usine 25 Pa (3) Meilleure classe énergétique (4) Selon gammes

Mono-Split.

Une solution pour équiper une pièce.



PEAD-M JA2

A++/A+ CLASSE ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾

SCOP JUSQU'À 4,40

MODE CHAUD -20/+24°C⁽⁴⁾

MODE FROID -15/+46°C⁽⁴⁾

À PARTIR DE 24 dB(A)

ISOLANT M1/M1 DE SÉRIE ET M0/M1 SUR DEMANDE

COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX

WI-FI COMPATIBLE



SUZ-M 25/35 VA



SUZ-M 50 VA



SUZ-M 60/71 VA



PUZ-M 100/125/140 VKA2/YKA2

INVERTER

- Chauffage garanti jusqu'à -15°C extérieur
- Discrétion absolue : unité extérieure à faible niveau sonore

R32

Tailles		35	50	60	71
	Puissance frigorifique min / nominale / max	kW 0.8 / 3.6 / 3.9	1.7 / 5.0 / 5.6	1.6 / 6.1 / 6.3	2.2 / 7.1 / 8.1
	Puissance absorbée totale nominale	kW 0.923	1.351	1.694	2.028
	EER	- 3.90	3.70	3.60	3.50
	SEER / Classe énergétique saisonnière	- 6.3 A++	6.1 A++	6.2 A++	6.2 A++
	Consommation électrique annuelle en froid	kWh/an 199	277	345	397
	Plage de fonctionnement (T*ext. sèche/sèche)	°C -10 / +46		-15 / +46	

	Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C	kW 1.1 / 4.1 / 5.0	1.5 / 6.0 / 7.2	1.6 / 7.0 / 8.0	2.0 / 8.0 / 10.2
	Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C	kW 0.7 / 2.6 / 3.2	0.9 / 3.9 / 4.7	1.0 / 4.5 / 5.2	1.2 / 5.2 / 6.6
	Puissance absorbée totale nominale	kW 1.025	1.463	1.842	2.105
	COP	- 4.00	4.10	3.80	3.80
	SCOP / Classe énergétique saisonnière	- 4.1 A+	4.2 A+	4.1 A+	4.1 A+
	Consommation électrique annuelle en chaud	kWh/an 884	1417	1558	1973
	Plage de fonctionnement (T*ext. humide/sèche)	°C -10 / +24		-10 / +24	

UNITÉS INTÉRIEURES		PEAD-M35JA2	PEAD-M50JA2	PEAD-M60JA2	PEAD-M71JA2
Débit d'air en froid		- / PV / MV / GV / - m³/h - / 600 / 720 / 840 / -	- / 720 / 870 / 1020 / -	- / 870 / 1080 / 1260 / -	- / 870 / 1080 / 1380 / -
Pression acoustique en froid ⁽¹⁾ 1,5 m		- / PV / MV / GV / - dB(A) - / 24 / 29 / 32 / -	- / 27 / 33 / 35 / -	- / 26 / 32 / 35 / -	- / 26 / 32 / 37 / -
Puissance acoustique en froid		SGV dB(A) 54	58	56	58
Pression statique disponible ⁽²⁾		Pa	35 / 50 / 70 / 100 / 150		
Hauteur x Largeur x Profondeur		mm 250 x 900 x 732		250 x 1100 x 732	

UNITÉS EXTÉRIEURES		SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA
Débit d'air en froid		GV m³/h 2058	2748	3006	3006
Pression acoustique ⁽¹⁾ en froid 1 m		GV dB(A) 48	48	49	49
Puissance acoustique en froid		GV dB(A) 59	64	65	66
Hauteur x Largeur x Profondeur		mm 550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330

DONNÉES FRIGORIFIQUES		R32 / 675				
Longueur maxi / Dénivelé maxi		m 20 / 12		30 / 30		
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)		- / -	R32 / 675			
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂		m / kg / t 7.0 / 0.90 / 0.608	7.0 / 1.20 / 0.810	7.0 / 1.25 / 0.844	7.0 / 1.45 / 0.979	

DONNÉES ÉLECTRIQUES		230 V (1P+N+T)			
Alimentation électrique par unité extérieure		V~50Hz	230 V (1P+N+T)		
Protection électrique		A 16		20	

(1) Mesurée en chambre anéchoïque (2) Réglage usine 50 Pa (3) Meilleure classe énergétique (4) Selon gammes

R32

Tailles		100	125	140		
	Puissance frigorifique min / nominale / max	kW	4.0 / 9.5 / 10.6	6.0 / 12.1 / 13.0	6.1 / 13.4 / 14.1	
	Puissance absorbée totale nominale	kW	2.878	4.019	4.768	
	EER	-	3.30	3.01	2.81	
	SEER / Classe énergétique saisonnière ou n_{sc}	-	6.1 A++	218.5 %	213.3 %	213.0 %
	Consommation électrique annuelle en froid	kWh/an	538	792	895	
	Plage de fonctionnement (T*ext. sèche/sèche)	°C	-5 (-15 *) / +46			

	Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C	kW	2.8 / 11.2 / 12.5	4.1 / 13.5 / 15.0	4.2 / 15.0 / 15.8	
	Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C	kW	1.7 / 7.0 / 7.8	2.5 / 8.5 / 9.4	2.6 / 9.4 / 9.9	
	Puissance absorbée totale nominale	kW	2.947	3.739	4.155	
	COP	-	3.80	3.61		
	SCOP / Classe énergétique saisonnière ou n_{sc}	-	4.1 A+	152.1 %	152.9 %	152.0 %
	Consommation électrique annuelle en chaud	kWh/an	2725	3070	3399	
	Plage de fonctionnement (T*ext. humide/sèche)	°C	-15 / +21			

UNITÉS INTÉRIEURES		PEAD-M100JA2	PEAD-M125JA2	PEAD-M140JA2	
Débit d'air en froid		- / PV / MV / GV / - m³/h	- / 1380 / 1680 / 1920 / -	- / 1680 / 2040 / 2220 / -	- / 1770 / 2130 / 2400 / -
Pression acoustique en froid ⁽¹⁾ 1,5 m		- / PV / MV / GV / - dB(A)	- / 31 / 36 / 39 / -	- / 35 / 39 / 41 / -	- / 34 / 38 / 41 / -
Puissance acoustique en froid		SGV dB(A)	62	66	
Pression statique disponible ⁽²⁾		Pa	35 / 50 / 70 / 100 / 150		
Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	250 x 1400 x 732	250 x 1600 x 732	

UNITÉS EXTÉRIEURES		PUZ-M100VKA2	PUZ-M100YKA2	PUZ-M125VKA2	PUZ-M125YKA2	PUZ-M140VKA2	PUZ-M140YKA2
Débit d'air en froid		GV m³/h	4740		5160		
Pression acoustique ⁽¹⁾ en froid 1 m		GV dB(A)	51		54		55
Puissance acoustique en froid		GV dB(A)	70		72		73
Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	981 x 1050 x 330				

DONNÉES FRIGORIFIQUES		R32 / 675					
Longueur maxi / Dénivelé maxi		m	55 / 30	65 / 30	65 / 30	65 / 30	65 / 30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)		- / -	R32 / 675				
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂		m / kg / t	30.0 / 3.10 / 2.093	30.0 / 3.60 / 2.430	30.0 / 3.60 / 2.430	30.0 / 3.60 / 2.430	30.0 / 3.60 / 2.430

DONNÉES ÉLECTRIQUES		230 V (1P+N+T)						
Alimentation électrique par unité extérieure		V~50Hz	32	16	32	16	40	40
Protection électrique		A	32	16	32	16	40	16

* Avec guide de protection d'air
(1) Mesurée en chambre anéchoïque (2) Réglage usine 50 Pa

Mono-Split.

Une solution pour équiper une pièce.



PEAD-M JA2



CLASSE ÉNERGÉTIQUE⁽²⁾



SCOP JUSQU'À 4,40



MODE CHAUD -20/+24°C⁽⁴⁾



MODE FROID -15/+46°C⁽⁴⁾



À PARTIR DE 24 dB(A)



ISOLANT M1/M1 DE SÉRIE ET M0/M1 SUR DEMANDE



COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX



WI-FI COMPATIBLE



PUZ-ZM 35/50 VKA2



PUZ-ZM 60/71 VHA2



PUZ-ZM 100/125/140 VDA/YDA



- Chauffage garanti jusqu'à -20°C extérieur
- Discrétion absolue : unité extérieure à faible niveau sonore
- Cycles de dégivrage rapides
- Puissance nominale maintenue jusqu'à -3°C

R32

Tailles		35	50	60	71	
	Puissance frigorifique min / nominale / max	kW	1.6 / 3.6 / 4.5	2.3 / 5.0 / 5.6	2.7 / 6.1 / 6.7	3.3 / 7.1 / 8.1
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.837	1.190	1.487	1.775
	EER	-	4.30	4.20	4.10	4.00
	SEER / Classe énergétique saisonnière	-	6.3 	6.4 	6.2 	6.3 
	Consommation électrique annuelle en froid	kWh/an	199	273	342	393
Plage de fonctionnement (T*ext. sèche/sèche)		°C -5 (-15 *) / +46				

	Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C	kW	1.6 / 4.1 / 5.2	2.5 / 6.0 / 7.3	2.8 / 7.0 / 8.2	3.5 / 8.0 / 10.2
	Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C	kW	1.4 / 3.7 / 4.6	2.2 / 5.3 / 6.5	2.5 / 6.2 / 7.3	3.1 / 7.1 / 9.1
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.911	1.363	1.590	1.904
	COP	-	4.50	4.40		4.20
	SCOP / Classe énergétique saisonnière	-	4.1 	4.4 	4.2 	4.3 
	Consommation électrique annuelle en chaud	kWh/an	816	1202	1459	1585
Plage de fonctionnement (T*ext. humide/sèche)		°C -11 / +21				

UNITÉS INTÉRIEURES		PEAD-M35JA2	PEAD-M50JA2	PEAD-M60JA2	PEAD-M71JA2
Débit d'air en froid	-/PV/MV/GV/- m³/h	- / 600 / 720 / 840 / -	- / 720 / 870 / 1020 / -	- / 870 / 1080 / 1260 / -	- / 870 / 1080 / 1380 / -
Pression acoustique en froid ⁽¹⁾ 1,5 m	-/PV/MV/GV/- dB(A)	- / 24 / 29 / 32 / -	- / 27 / 33 / 35 / -	- / 26 / 32 / 35 / -	- / 26 / 32 / 37 / -
Puissance acoustique en froid	SGV dB(A)	54	58	56	58
Pression statique disponible ⁽²⁾	Pa	35 / 50 / 70 / 100 / 150			
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	250 x 900 x 732		250 x 1100 x 732	

UNITÉS EXTÉRIEURES		PUZ-ZM35VKA2	PUZ-ZM50VKA2	PUZ-ZM60VHA2	PUZ-ZM71VHA2
Débit d'air en froid	GV m³/h	2700		3300	
Pression acoustique ⁽¹⁾ en froid 1 m	GV dB(A)	44		47	
Puissance acoustique en froid	GV dB(A)	65		67	
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	630 x 809 x 300		943 x 950 x 330	

DONNÉES FRIGORIFIQUES		R32 / 675	
Longueur maxi / Dénivelé maxi	m		50 / 30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -		
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t	30.0 / 2.00 / 1.350	30.0 / 2.80 / 1.890

DONNÉES ÉLECTRIQUES		230 V (1P+N+T)	
Alimentation électrique par unité extérieure	V~50Hz		
Protection électrique	A	16	25

* Avec guide de protection d'air
(1) Mesurée en chambre anéchoïque (2) Réglage usine 50 Pa (3) Meilleure classe énergétique (4) Selon gammes

R32

Tailles		100		125		140		
	Puissance frigorifique min / nominale / max	kW	4.9 / 9.5 / 11.4		5.1 / 12.5 / 14.0		5.4 / 13.4 / 15.0	
	Puissance absorbée totale nominale	kW	2.262		3.379		3.702	
	EER	-	4.20		3.70		3.62	
	SEER / Classe énergétique saisonnière ou n_{se}	-	6.6 	6.5 	264.1 %	262.4 %	258.3 %	256.8 %
	Consommation électrique annuelle en froid	kWh/an	499	509	680	691	743	753
Plage de fonctionnement (T*ext. sèche/sèche)		°C	-20 / +46					

	Puissance calorifique min / nominale / max à +7°C	kW	2.7 / 11.2 / 14.0		3.2 / 14.0 / 16.0		3.7 / 16.0 / 18.0	
	Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C	kW	2.4 / 10.0 / 12.5	2.7 / 10.0 / 12.5	2.9 / 12.5 / 14.2		3.3 / 14.2 / 16.0	
	Puissance absorbée totale nominale	kW	2.546		3.764		4.103	
	COP	-	4.40		3.72		3.90	
	SCOP / Classe énergétique saisonnière ou n_{se}	-	4.4 	164.5 %	164.4 %	163.2 %	163.1 %	
	Consommation électrique annuelle en chaud	kWh/an	2445	2446	3109	3110	3572	3573
Plage de fonctionnement (T*ext. humide/sèche)		°C	-20 / +21					

UNITÉS INTÉRIEURES		PEAD-M100JA2		PEAD-M125JA2		PEAD-M140JA2	
Débit d'air en froid	-/PV/MV/GV/- m³/h	- / 1380 / 1680 / 1920 / -		- / 1680 / 2040 / 2220 / -		- / 1770 / 2130 / 2400 / -	
Pression acoustique en froid ⁽¹⁾ 1,5 m	-/PV/MV/GV/- dB(A)	- / 31 / 36 / 39 / -		- / 35 / 39 / 41 / -		- / 34 / 38 / 41 / -	
Puissance acoustique en froid	SGV dB(A)	62				66	
Pression statique disponible ⁽²⁾	Pa			35 / 50 / 70 / 100 / 150			
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	250 x 1400 x 732				250 x 1600 x 732	

UNITÉS EXTÉRIEURES		PUZ-ZM100VDA	PUZ-ZM100YDA	PUZ-ZM125VDA	PUZ-ZM125YDA	PUZ-ZM140VDA	PUZ-ZM140YDA
Débit d'air en froid	GV m³/h	4800		5040		5820	
Pression acoustique ⁽¹⁾ en froid 1 m	GV dB(A)	44		47		49	
Puissance acoustique en froid	GV dB(A)	63		66		68	66
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	870 x 1100 x 460					

DONNÉES FRIGORIFIQUES	
Longueur maxi / Dénivelé maxi	m 100 / 30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / - R32 / 675
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t 40.0 / 3.60 / 2.430

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation électrique par unité extérieure	V~50Hz 230 V (1P+N+T) 400 V (3P+N+T) 230 V (1P+N+T) 400 V (3P+N+T) 230 V (1P+N+T) 400 V (3P+N+T)
Protection électrique	A 32 16 32 16 40 32

* Avec guide de protection d'air Note : «Puissance calorifique min / nominale / max à -7°C» pour les PUZ-ZM100/125/140V(Y)DA : données préliminaires.
(1) Mesurée en chambre anéchoïque (2) Réglage usine 50 Pa